

# INDIGO

LIGHTING

E  
X  
T  
R  
A  
  
2  
0  
2  
3



L  
U  
M  
I  
N  
A  
I  
R  
E  
S

**NOUVEAUTÉS**

INTÉRIEURS  
EXTÉRIEURS

# INDIGO

LIGHTING

**E  
X  
T  
R  
A  
2  
0  
2  
3**

Bienvenue à bord de votre voyage à travers le catalogue **Extra 2023**, une véritable célébration des nouveautés de fin d'année. Ce catalogue est ancré dans l'ADN d'Indigo Lighting, caractérisé par un dévouement à 100% envers nos clients, la recherche constante de la plus haute qualité, et une passion pour vous servir. **Votre satisfaction est notre motivation première.**

Découvrez dès à présent une collection de luminaires conçus spécialement pour magnifier vos espaces, qu'ils soient résidentiels, tertiaires ou industriels : Des réglottes étanches aux dalles LED et aux Highbay, notre gamme s'élargit pour mieux répondre à vos besoins. Laissez-vous séduire par notre dernier-né, un spot qui incarne parfaitement l'essence même d'Indigo Lighting, un gage d'excellence qui ne manquera pas de captiver votre attention. Par ailleurs, plongez dans notre sélection de luminaires décoratifs, principalement destinés à sublimer vos espaces extérieurs.

Notre équipe dynamique et expérimentée est à votre service, et nos commerciaux sont à l'écoute de vos projets, de vos attentes et de vos recherches.

**Au fil de ces pages, nous vous invitons à saisir d'excellentes opportunités.**

## INDIGO S. A.

Parc Artisanal de Cornemont  
Rue de la Légende 32G  
4141 Sprimont  
BELGIQUE

T : +32 (0)4 351 91 40  
F : +32 (0)4 351 91 41  
info@indigo-lighting.com

[indigo-lighting.com](http://indigo-lighting.com)



### SPRINGBOK LITE 3

LED 200W  
3000K, 4000K



# LUMINAIRES

## INDIGO LIGHTING



### LUMINAIRES INTÉRIEURS

#### COLLERETTES



#### SPOTS




#### DALLE LED



#### RÉGLETTE ÉTANCHE



#### APPLIQUES




#### HIGH BAY



#### RAIL 1 ALLUMAGE



#### LIGNES CONTINUES

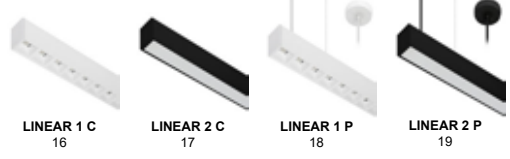

### LUMINAIRES EXTÉRIEURS

#### APPLIQUES



#### PROJECTEURS




#### PLAFONNIERS






## KASA R GU10



- Spot encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.

Compatible avec MODU LED 9W dimmable.

SOURCES	LED	€
LED9W500DWW	9W	49,00



KASA R GU10	MATIÈRE	SOCKET	LAMP	Watt Max	€
DO54605	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16 LED	10W 6,00
DO54621	NICKEL SATINE	ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16 LED	10W 7,00
DO54630	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16 LED	10W 6,00



NOIR MAT




NICKEL SATINE



BLANC MAT


## KASA RX GU10



- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.

Compatible avec MODU LED 9W dimmable.

SOURCES	LED	€
LED9W500DWW	9W	49,00



KASA RX GU10	MATIÈRE	SOCKET	LAMP	Watt Max	€
DO54705	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16 LED	10W 7,00
DO54721	NICKEL SATINE	ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16 LED	10W 9,00
DO54730	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16 LED	10W 7,00



NOIR MAT



NICKEL SATINE




BLANC MAT



## BRAVA RD-230



- Spot encastré rond fixe 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.



BRAVA RD-230		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO54405	NOIR MAT	ALU.+COMPOSITE	5W	2700-3000-4000K	680 Lm (4000K)	615 Lm (4000K)	27,00
DO54430	BLANC MAT	ALU.+COMPOSITE	5W	2700-3000-4000K	680 Lm (4000K)	615 Lm (4000K)	26,00



NOIR MAT




BLANC MAT

## BRAVA RDH-230



- Spot encastré rond fixe 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.



BRAVA RDH-230		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO54505	NOIR MAT	ALU.+COMPOSITE	5W	2700-3000-4000K	680 Lm (4000K)	400 Lm (4000K)	29,50
DO54530	BLANC MAT	ALU.+COMPOSITE	5W	2700-3000-4000K	680 Lm (4000K)	555 Lm (4000K)	29,50




NOIR MAT



BLANC MAT



**SOLIS**



- Dalle LED.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- Connecteur rapide et filin de sécurité (1m) inclus.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.



SOLIS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€
<b>P2A16S30WA</b>	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	4000K	4125 Lm	3450 Lm	600	<b>60,00</b>
<b>P2B16S30WA</b>	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	4000K	4125 Lm	3450 Lm	1200	<b>95,50</b>
<b>P2C19S60WA</b>	BLANC MAT	ALUMINIUM	60W	4000K	8250 Lm	6600 Lm	1200	<b>152,50</b>



BLANC MAT

BLANC MAT

BLANC MAT





## POLARIS



- Luminaire linéaire étanche.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Avec câblage traversant.



POLARIS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€
<b>POL112N</b>	BLANC	POLYCARBONATE	20W	4000K	2790 Lm	2600 Lm	1200	<b>52,00</b>
<b>POL212N</b>	BLANC	POLYCARBONATE	34W	4000K	4940 Lm	4700 Lm	1200	<b>56,00</b>
<b>POL115N</b>	BLANC	POLYCARBONATE	30W	4000K	4190 Lm	4000 Lm	1500	<b>62,00</b>
<b>POL215N</b>	BLANC	POLYCARBONATE	50W	4000K	7270 Lm	6750 Lm	1500	<b>66,00</b>





BLANC

BLANC





## PLANK 1



- Applique murale décorative.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Eclairage indirect.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





PLANK 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€
PK30/1A/3K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	3000K	2520 Lm	1760 Lm	300	175,00
PK30/1A/4K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	4000K	2730 Lm	1910 Lm	300	175,00
PK60/1A/3K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	40W	3000K	5400 Lm	3775 Lm	600	270,00
PK60/1A/4K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	40W	4000K	5850 Lm	4090 Lm	600	270,00



BLANC MAT

BLANC MAT

## PLANK 2



- Applique murale décorative.
- Diffuseurs en polycarbonate opalin.
- Eclairage direct/indirect.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



PLANK 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€
PK30/2A/3K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	2x16W	3000K	2x1980 Lm	2x1105 Lm	300	185,00
PK30/2A/4K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	2x16W	4000K	2x2145 Lm	2x1200 Lm	300	185,00
PK60/2A/3K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	2x32W	3000K	2x4030 Lm	2x2820 Lm	600	295,00
PK60/2A/4K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	2x32W	4000K	2x4370 Lm	2x3055 Lm	600	295,00



BLANC MAT


BLANC MAT










## SPRINGBOK LITE 1



SPRINGBOK LITE 1	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
<b>HB100WW05</b>	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	80W	3000K	12350 Lm	8715 Lm	<b>126,50</b>
<b>HB100NW05</b>	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	80W	4000K	13150 Lm	9865 Lm	<b>126,50</b>

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
<b>HB105</b>	REFLECTEUR 80° PC PRISMATIQUE 309x160mm	 <b>51,50</b>


## SPRINGBOK LITE 2



SPRINGBOK LITE 2	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
<b>HB101WW05</b>	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	150W	3000K	22150 Lm	18105 Lm	<b>151,00</b>
<b>HB101NW05</b>	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	150W	4000K	23550 Lm	19130 Lm	<b>151,00</b>

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
<b>HB106</b>	REFLECTEUR 80° PC PRISMATIQUE 413x250mm	 <b>77,50</b>

## SPRINGBOK LITE 3



SPRINGBOK LITE 3	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
<b>HB102WW05</b>	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	200W	3000K	29200 Lm	24970 Lm	<b>175,00</b>
<b>HB102NW05</b>	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	200W	4000K	31050 Lm	25015 Lm	<b>175,00</b>



ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
<b>HB107</b>	REFLECTEUR 80° PC PRISMATIQUE 413x230mm	 <b>82,00</b>

- Suspension industrielle pour grandes hauteurs.
- Diffuseur en verre trempé.
- Câble d'alimentation H05RN-F noir 1.50m et boucle de suspension M10 inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Installation possible jusqu'à une hauteur de 15m.
- Accessoires en option : étrier de fixation réglable 270°, réflecteur prismatique 80°, détecteur hyperfréquence et commande à distance permettant de paramétrer le(s) détecteur(s).
- Réglages par défaut du détecteur hyperfréquence : durée d'allumage 5 sec., capteur de luminosité désactivé, zone de détection 100%. La commande à distance est nécessaire pour paramétrer d'autres réglages.

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€	
<b>HB104</b>	■ NOIR	ETRIER DE FIXATION REGLABLE 270°	 <b>22,50</b>
<b>HB103</b>	■ NOIR	KIT DETECTEUR HYPERFREQUENCE IP65	 <b>139,50</b>
<b>HB115</b>		COMMANDE A DISTANCE POUR DETECTEUR HF	 <b>88,00</b>



## EAZY



- Suspension industrielle pour grandes hauteurs.
  - Diffuseur en polycarbonate.
  - Boucle de suspension M10 incluse.
  - Multi-puissance : 100, 150 ou 200W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
  - Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil. Compatible avec variateur 0-10V.
  - Installation possible jusqu'à une hauteur de 15m.
  - Accessoires en option : étrier de fixation réglable 270°, grille de protection, réflecteur polycarbonate, détecteur hyperfréquence et commande à distance permettant de paramétrer le(s) détecteur(s).
  - Réglages par défaut du détecteur hyperfréquence : durée d'allumage 10 min., capteur de luminosité 50 Lux, zone de détection 100%, gradation du mode veille 30%, période de veille continue.
- La commande à distance est nécessaire pour paramétrer d'autres réglages.

EAZY	MATIERE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
<b>HB111WW05</b>	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	100W 150W 200W	3000K	19850 Lm 28900 Lm 36700 Lm	15900 Lm 22780 Lm 29275 Lm	60° 211,00
<b>HB111NW05</b>	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	100W 150W 200W	4000K	20850 Lm 30450 Lm 38650 Lm	16710 Lm 23980 Lm 30870 Lm	60° 211,00
<b>HB112WW05</b>	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	100W 150W 200W	3000K	19850 Lm 28900 Lm 36700 Lm	16395 Lm 23535 Lm 30275 Lm	90° 211,00
<b>HB112NW05</b>	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	100W 150W 200W	4000K	20850 Lm 30450 Lm 38650 Lm	17205 Lm 24730 Lm 31885 Lm	90° 211,00
<b>HB108WW05</b>	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	100W 150W 200W	3000K	19850 Lm 28900 Lm 36700 Lm	15335 Lm 21960 Lm 30320 Lm	110° 211,00
<b>HB108NW05</b>	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	100W 150W 200W	4000K	20850 Lm 30450 Lm 38650 Lm	16920 Lm 24480 Lm 32075 Lm	110° 211,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
<b>HB104</b>	■ NOIR ETRIER DE FIXATION REGLABLE 270°	22,50
<b>HB110</b>	■ BLANC GRILLE DE PROTECTION	44,50
<b>HB113</b>	REFLECTEUR POLYCARBONATE 412x151mm	63,00
<b>HB114</b>	■ NOIR DETECTEUR HYPERFREQUENCE IP65	60,50
<b>HB115</b>	COMMANDE A DISTANCE POUR DETECTEUR HF	88,00





# TRACK UNO





- Rail apparent.
- Tension secteur 220/250V.  
Le raccordement au monophasé autorise une intensité totale de 16A, qui correspond à 3680VA.
- Le rail peut supporter une charge de 10kg maximum entre 2 points de fixation.
- La pièce de renfort TR411 peut s'adapter au kit de suspension TR412.

TRACK UNO			MATIÈRE	Watt Max	L (mm)	€
TR40105	■ NOIR	BLACK	ALUMINIUM	3680VA	2000	73,00
TR40104	■ BLANC	WHITE	ALUMINIUM	3680VA	2000	73,00
TR40205	■ NOIR	BLACK	ALUMINIUM	3680VA	3000	109,00
TR40204	■ BLANC	WHITE	ALUMINIUM	3680VA	3000	109,00

## ENTRAXES DE FIXATION



## CHARGE SUPPORTÉE




## MONOPHASE



## VUE EN PLAN

Les accessoires sont reliés aux rails de manière à assurer la continuité électrique et mécanique de l'installation, ainsi que la continuité de la mise à la terre.

La position latérale du fil de mise à la terre rend la structure asymétrique et, de ce fait, les raccords de connexion sont orientés gauche-droite ou intérieur-extérieur.



- 1 ALIMENTATION GAUCHE
- 2 CONNEXION L 90° INTERIEURE
- 3 CONNEXION L 90° EXTERIEURE
- 4 CONNEXION L 20°-180° EXTERIEURE
- 5 CONNEXION T EXTERIEURE DROITE
- 6 CONNEXION T INTERIEURE GAUCHE
- 7 CONNEXION T INTERIEURE DROITE
- 8 CONNEXION EN CROIX
- 9 EMBOUT DE FINITION



## TRACK UNO ACCESSOIRES

### ALIMENTATION DROITE €

TR40305			6,00
---------	--	--	------

TR40304			6,00
---------	--	--	------

### ALIMENTATION GAUCHE

TR40405			6,00
---------	--	--	------

TR40404			6,00
---------	--	--	------

### ALIMENTATION CENTRALE

TR40505			13,00
---------	--	--	-------

TR40504			13,00
---------	--	--	-------

### CONNEXION ELECTRIQUE

TR40605			9,00
---------	--	--	------

TR40604			9,00
---------	--	--	------

### CONNEXION L 90° INTERIEURE

TR40705			13,00
---------	--	--	-------

TR40704			13,00
---------	--	--	-------

### CONNEXION L 90° EXTERIEURE

TR40805			13,00
---------	--	--	-------

TR40804			13,00
---------	--	--	-------

### CONNEXION 20-180° INTERIEURE

TR40905			24,00
---------	--	--	-------

TR40904			24,00
---------	--	--	-------

### CONNEXION 20-180° EXTERIEURE

TR42105			27,00
---------	--	--	-------

TR42104			27,00
---------	--	--	-------

### CONNEXION T INTERIEURE DROITE €

TR44105			16,00
---------	--	--	-------

TR44104			16,00
---------	--	--	-------

### CONNEXION T EXTERIEURE DROITE

TR44005			16,00
---------	--	--	-------

TR44004			16,00
---------	--	--	-------

### CONNEXION T INTERIEURE GAUCHE

TR44305			16,00
---------	--	--	-------

TR44304			16,00
---------	--	--	-------

### CONNEXION T EXTERIEURE GAUCHE

TR44205			16,00
---------	--	--	-------

TR44204			16,00
---------	--	--	-------

### CONNEXION EN CROIX

TR44405			23,50
---------	--	--	-------

TR44404			23,50
---------	--	--	-------

### ADAPTATEUR 6A AVEC TUBE FILETE M10 MAX 5KG

TR41005			6,00
---------	--	--	------

TR41004			6,00
---------	--	--	------

### PIECE DE RENFORT L:8cm

TR41120			10,00
---------	--	--	-------

TR41105			10,00
---------	--	--	-------

TR41104			10,00
---------	--	--	-------

### KIT SUSPENSION L:150cm €

TR41205			21,00
---------	--	--	-------

TR41204			21,00
---------	--	--	-------

### EMBOUT DE FINITION

TR41305			1,00
---------	--	--	------

TR41304			1,00
---------	--	--	------

### MOULURE DE FINITION L:200cm

TR41405			18,00
---------	--	--	-------

TR41404			18,00
---------	--	--	-------


### MOULURE DE FINITION L:300cm

TR41505			27,00
---------	--	--	-------

TR41504			27,00
---------	--	--	-------



### LINEAR C : MISE EN LIGNE

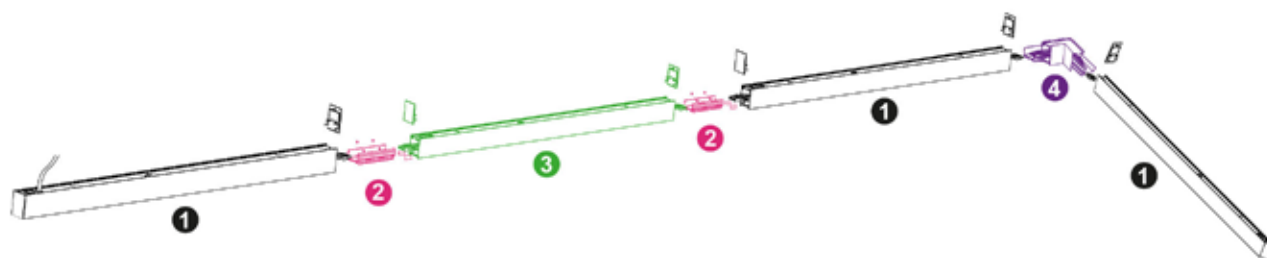


❶ CL100 / CL108 = **LINEAR C**

ACCESSOIRES À COMMANDER SÉPARÉMENT :

- ❷ CL102 = CONNEXION MÉCANIQUE
- ❸ CL104 = MODULE ÉLECTRIFIÉ 120cm
- ❹ CL105 = CONNEXION L

### LINEAR P : MISE EN LIGNE

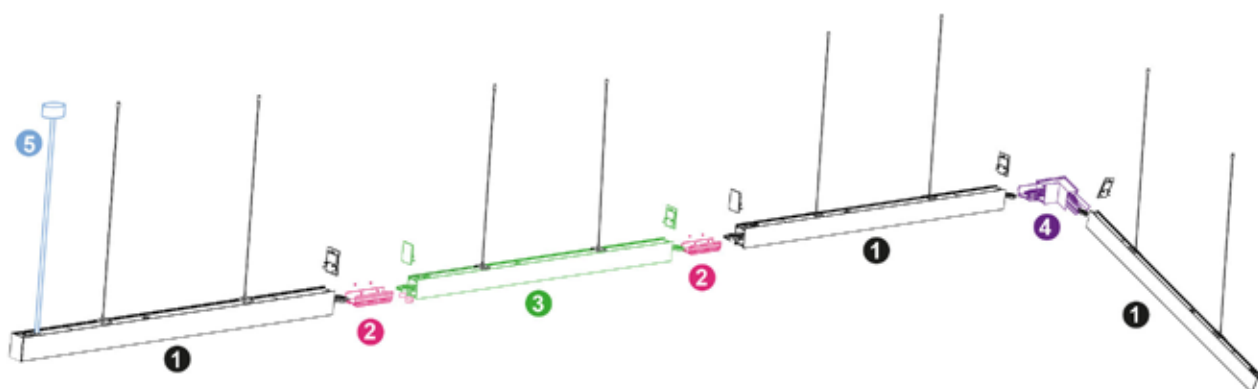

❶ CL101 / CL109 = **LINEAR P**



ACCESSOIRES À COMMANDER SÉPARÉMENT :

- ❷ CL102 = CONNEXION MÉCANIQUE
- ❸ CL110 = MODULE ÉLECTRIFIÉ 120cm
- ❹ CL105 = CONNEXION L
- ❺ CL103 = CÂBLE D'ALIMENTATION 200cm + BASE





## LINEAR 1 C

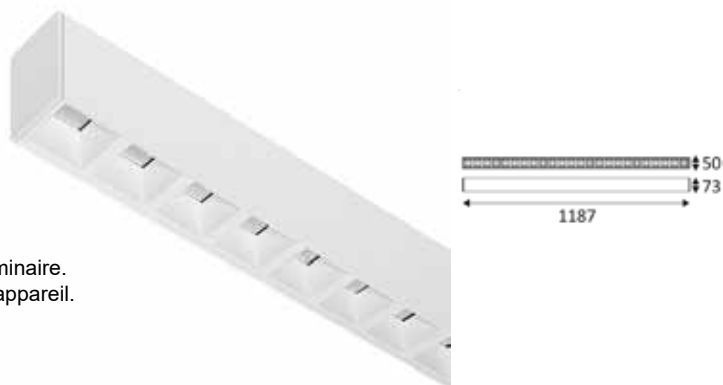

- Plafonnier linéaire.
- Réflecteur basse luminance.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.
- Possibilité de mise en ligne jusqu'à maximum 25 luminaires.
- Connexion mécanique linéaire à commander séparément.
- Connexions électriques rapides incluses dans le luminaire.

LINEAR 1 C	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
<b>NON DIMMABLE</b>						
CL10005	NOIR MAT	ALUMINIUM	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	2890 Lm (4000K) 199,00
CL10017	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4580 Lm (4000K) 199,00
CL10030	BLANC MAT	ALUMINIUM	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4770 Lm (4000K) 199,00
CL10053	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4580 Lm (4000K) 199,00
<b>DIMMABLE DALI</b>						
CL10005DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	2890 Lm (4000K) 258,00
CL10017DA	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4580 Lm (4000K) 258,00
CL10030DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4770 Lm (4000K) 258,00
CL10053DA	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4580 Lm (4000K) 258,00





ACCESSOIRES	MATIÈRE	€	
CL10220	ALUMINIUM	CONNEXION MECANIQUE 8,00	
CL10405	NOIR MAT	ALUMINIUM	MODULE ELECTRIQUE 120cm 92,00
CL10430	BLANC MAT	ALUMINIUM	MODULE ELECTRIQUE 120cm 92,00
CL10505	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION L 58,50
CL10530	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION L 58,50
CL10605	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION T 78,00
CL10630	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION T 78,00
CL10705	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION X 95,00
CL10730	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION X 95,00







## LINEAR 2 C

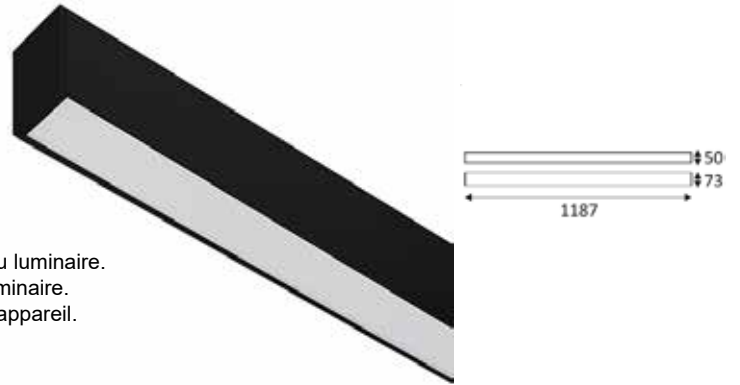


- Plafonnier linéaire.
- Diffuseur PC à structure prismatique.
- Multi-puissance : 21 ou 32W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.
- Possibilité de mise en ligne jusqu'à maximum 25 luminaires.
- Connexion mécanique linéaire à commander séparément.
- Connexions électriques rapides incluses dans le luminaire.

LINEAR 2 C	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
<b>NON DIMMABLE</b>							
<b>CL10805</b>	NOIR MAT	ALUMINIUM	21W 32W	3000-3500-4000K	3350 Lm (4000K) 5100 Lm (4000K)	2045 Lm (4000K) 2990 Lm (4000K)	<b>199,00</b>
<b>CL10830</b>	BLANC MAT	ALUMINIUM	21W 32W	3000-3500-4000K	3350 Lm (4000K) 5100 Lm (4000K)	2560 Lm (4000K) 3740 Lm (4000K)	<b>199,00</b>
<b>DIMMABLE DALI</b>							
<b>CL10805DA</b>	NOIR MAT	ALUMINIUM	21W 32W	3000-3500-4000K	3350 Lm (4000K) 5100 Lm (4000K)	2045 Lm (4000K) 2990 Lm (4000K)	<b>255,00</b>
<b>CL10830DA</b>	BLANC MAT	ALUMINIUM	21W 32W	3000-3500-4000K	3350 Lm (4000K) 5100 Lm (4000K)	2560 Lm (4000K) 3740 Lm (4000K)	<b>255,00</b>



ACCESSOIRES	MATIÈRE			€
<b>CL10220</b>	ALUMINIUM	CONNEXION MECANIQUE		<b>8,00</b>
<b>CL10405</b>	NOIR MAT	ALUMINIUM	MODULE ELECTRIFIE 120cm	 <b>92,00</b>
<b>CL10430</b>	BLANC MAT	ALUMINIUM	MODULE ELECTRIFIE 120cm	 <b>92,00</b>
<b>CL10505</b>	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION L	 <b>58,50</b>
<b>CL10530</b>	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION L	 <b>58,50</b>
<b>CL10605</b>	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION T	 <b>78,00</b>
<b>CL10630</b>	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION T	 <b>78,00</b>
<b>CL10705</b>	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION X	 <b>95,00</b>
<b>CL10730</b>	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION X	 <b>95,00</b>




NOIR MAT

BLANC MAT

**LINEAR 1 P**

		<b>CRI</b> >80	<b>LED</b> L80B10 50.000h	<b>UGR</b> <19	<b>5</b>
<b>IP</b> 20	<b>IK</b> 06	 75°	3000 K 3500 K 4000 K	<b>650°</b>	<b>230 V</b>


- Suspension linéaire.
- Réflecteur basse luminance.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 2.00m max).
- Base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs (L: 2,00m) à commander séparément.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.
- Possibilité de mise en ligne jusqu'à maximum 25 luminaires.
- Connexion mécanique linéaire à commander séparément.
- Connexions électriques rapides incluses dans le luminaire.

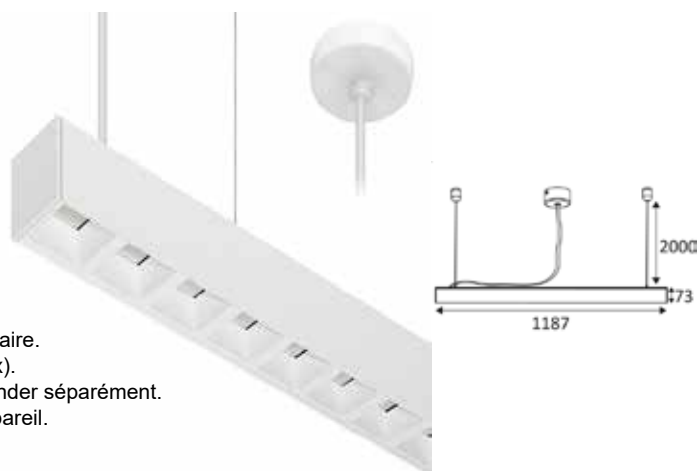

LINEAR 1 P	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
<b>NON DIMMABLE</b>						
<b>CL10105</b>	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	2890 Lm (4000K) <b>205,00</b>
<b>CL10117</b>	■ NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4580 Lm (4000K) <b>207,00</b>
<b>CL10130</b>	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4770 Lm (4000K) <b>203,00</b>
<b>CL10153</b>	■ BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4580 Lm (4000K) <b>207,00</b>
<b>DIMMABLE DALI</b>						
<b>CL10105DA</b>	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	2890 Lm (4000K) <b>265,00</b>
<b>CL10117DA</b>	■ NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4580 Lm (4000K) <b>269,00</b>
<b>CL10130DA</b>	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4770 Lm (4000K) <b>265,00</b>
<b>CL10153DA</b>	■ BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4580 Lm (4000K) <b>269,00</b>




ACCESSOIRES	MATIÈRE		€
<b>CL10220</b>	ALUMINIUM	CONNEXION MECANIQUE	8,00
<b>CL11005</b>	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	MODULE ELECTRIFIE 120cm  59,00
<b>CL11030</b>	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	MODULE ELECTRIFIE 120cm  59,00
<b>CL10505</b>	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION L  58,50
<b>CL10530</b>	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION L  58,50
<b>CL10605</b>	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION T  78,00
<b>CL10630</b>	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION T  78,00
<b>CL10705</b>	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION X  95,00
<b>CL10730</b>	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION X  95,00
<b>CL10305</b>	■ NOIR		CABLE D'ALIMENTATION 200cm + BASE  14,00
<b>CL10330</b>	■ BLANC		CABLE D'ALIMENTATION 200cm + BASE 14,00
<b>CL10305DA</b>	■ NOIR		CABLE D'ALIMENTATION DALI 200cm + BASE 20,00
<b>CL10330DA</b>	■ BLANC		CABLE D'ALIMENTATION DALI 200cm + BASE 20,00

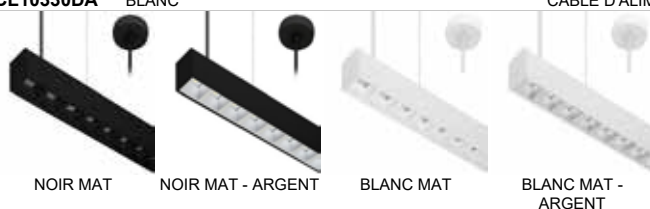




## LINEAR 2 P




- Suspension linéaire.
  - Diffuseur PC à structure prismatique.
  - Multi-puissance : 21 ou 32W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
  - 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
  - Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 2.00m max).
  - Base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs (L: 2,00m) à commander séparément.
  - Convertisseur non dimmable ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.
  - Possibilité de mise en ligne jusqu'à maximum 25 luminaires.
  - Connexion mécanique linéaire à commander séparément.
- Connexions électriques rapides incluses dans le luminaire.

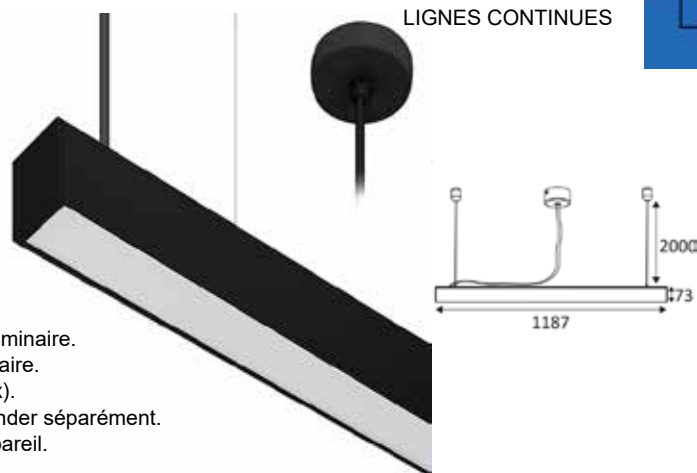

LINEAR 2 P	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
<b>NON DIMMABLE</b>							
<b>CL10905</b>	NOIR MAT	ALUMINIUM	21W 32W	3000-3500-4000K	3350 Lm (4000K) 5100 Lm (4000K)	2045 Lm (4000K) 2990 Lm (4000K)	<b>203,00</b>
<b>CL10930</b>	BLANC MAT	ALUMINIUM	21W 32W	3000-3500-4000K	3350 Lm (4000K) 5100 Lm (4000K)	2560 Lm (4000K) 3740 Lm (4000K)	<b>203,00</b>
<b>DIMMABLE DALI</b>							
<b>CL10905DA</b>	NOIR MAT	ALUMINIUM	21W 32W	3000-3500-4000K	3350 Lm (4000K) 5100 Lm (4000K)	2045 Lm (4000K) 2990 Lm (4000K)	<b>263,00</b>
<b>CL10930DA</b>	BLANC MAT	ALUMINIUM	21W 32W	3000-3500-4000K	3350 Lm (4000K) 5100 Lm (4000K)	2560 Lm (4000K) 3740 Lm (4000K)	<b>263,00</b>



ACCESSOIRES	MATIÈRE			€
<b>CL10220</b>	ALUMINIUM	CONNEXION MECANIQUE		<b>8,00</b>
<b>CL11005</b>	NOIR MAT	ALUMINIUM	MODULE ELECTRIFIE 120cm	 <b>59,00</b>
<b>CL11030</b>	BLANC MAT	ALUMINIUM	MODULE ELECTRIFIE 120cm	 <b>59,00</b>
<b>CL10505</b>	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION L	 <b>58,50</b>
<b>CL10530</b>	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION L	 <b>58,50</b>
<b>CL10605</b>	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION T	 <b>78,00</b>
<b>CL10630</b>	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION T	 <b>78,00</b>
<b>CL10705</b>	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION X	 <b>95,00</b>
<b>CL10730</b>	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION X	 <b>95,00</b>
<b>CL10305</b>	NOIR		CABLE D'ALIMENTATION 200cm + BASE	 <b>14,00</b>
<b>CL10330</b>	BLANC		CABLE D'ALIMENTATION 200cm + BASE	<b>14,00</b>
<b>CL10305DA</b>	NOIR		CABLE D'ALIMENTATION DALI 200cm + BASE	<b>20,00</b>
<b>CL10330DA</b>	BLANC		CABLE D'ALIMENTATION DALI 200cm + BASE	<b>20,00</b>




NOIR MAT

BLANC MAT



### **COSTE 1**



COSTE 1		€
<b>OU513WW24</b>	■ ANTHRACITE	59,00
<b>OU513WW05</b>	■ NOIR MAT	59,00


LED	T°	LED Lm	System Lm
4W	3000K	320 Lm	175 Lm

MATIÈRE : FONTE D'ALUMINIUM

- Applique murale extérieure pour balisage.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



### **COSTE 2**







COSTE 2		€
<b>OU514WW24</b>	■ ANTHRACITE	102,00
<b>OU514WW05</b>	■ NOIR MAT	102,00

LED	T°	LED Lm	System Lm
8W	3000K	910 Lm	295 Lm


MATIÈRE : FONTE D'ALUMINIUM

- Applique murale extérieure pour balisage.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



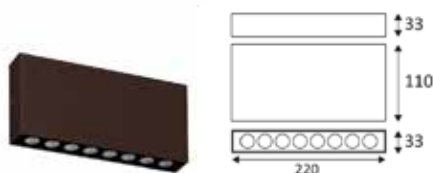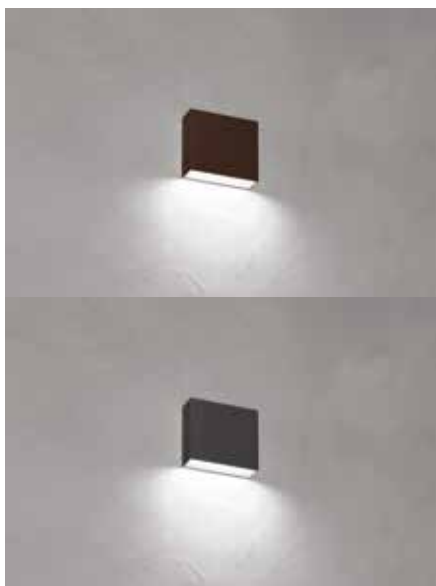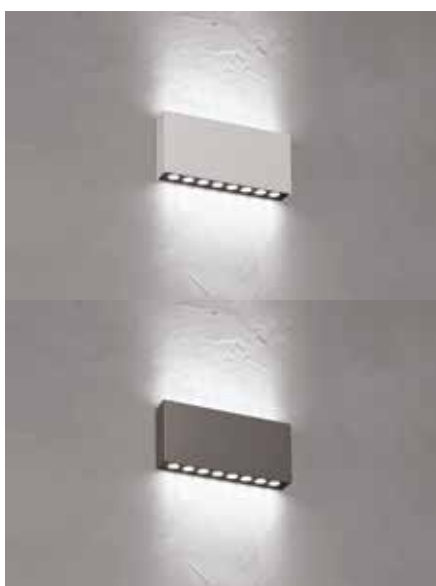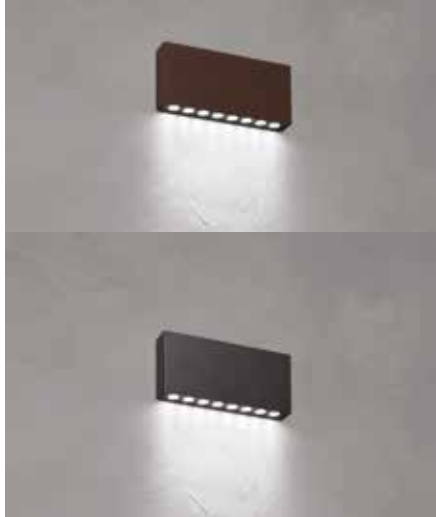

## BRIKPRO 1 A




BRIKPRO 1 A		€
BP22/1C/3K/BR	ACIER CORTEN	225,00
BP22/1C/3K/A	ANTHRACITE	219,00
BP22/1C/3K/W	BLANC MAT	219,00
BP22/1C/3K/G	GRIS MAT	219,00


LED	T°	LED Lm	System Lm
14W	3000K	1300 Lm	940 Lm

MATIÈRE : FONTE D'ALUMINIUM

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre sérigraphié noir.
- Faisceau asymétrique.
- Eclairage direct.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

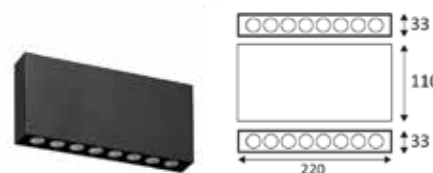

## BRIKPRO 2 A



BRIKPRO 2 A		€
BP22/2C/3K/BR	ACIER CORTEN	252,00
BP22/2C/3K/A	ANTHRACITE	246,00
BP22/2C/3K/W	BLANC MAT	246,00
BP22/2C/3K/G	GRIS MAT	246,00


LED	T°	LED Lm	System Lm
2x14W	3000K	2x1300 Lm	2x940 Lm

MATIÈRE : FONTE D'ALUMINIUM

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseurs en verre sérigraphié noir.
- Faisceaux asymétriques.
- Eclairage direct/indirect.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



## BRIKPRO 1




BRIKPRO 1		€
BP12/1D/3K/BR	ACIER CORTEN	103,00
BP12/1D/3K/A	ANTHRACITE	99,00
BP12/1D/3K/W	BLANC MAT	99,00
BP12/1D/3K/G	GRIS MAT	99,00


LED	T°	LED Lm	System Lm
7W	3000K	870 Lm	695 Lm

MATIÈRE : FONTE D'ALUMINIUM

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre opalin.
- Eclairage direct.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

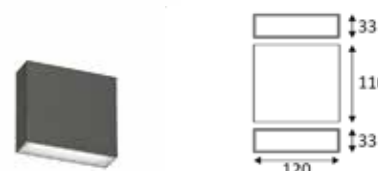

## BRIKPRO 2



BRIKPRO 2		€
BP12/2D/3K/BR	ACIER CORTEN	122,00
BP12/2D/3K/A	ANTHRACITE	117,00
BP12/2D/3K/W	BLANC MAT	117,00
BP12/2D/3K/G	GRIS MAT	117,00

LED	T°	LED Lm	System Lm
2x7W	3000K	2x870 Lm	2x695 Lm



MATIÈRE : FONTE D'ALUMINIUM

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseurs en verre opalin.
- Eclairage direct/indirect.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





## RAYPRO 14



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre sérigraphié noir.
- Livré avec 1.50m de câble (HO5RN-F 3x0.75mm<sup>2</sup>).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

RAYPRO 14	MATIERE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
PRO14/F/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	1700 Lm	1610 Lm	117,00
PRO14/F/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	1700 Lm	1610 Lm	117,00
PRO14/F/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	1700 Lm	1610 Lm	117,00



ANTHRACITE




GRIS MAT



BLANC MAT

## RAYPRO 32



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre sérigraphié noir.
- Livré avec 1.50m de câble (HO5RN-F 3x0.75mm<sup>2</sup>).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

RAYPRO 32	MATIERE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
PRO32/M/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	32W	3000K	3200 Lm	2435 Lm	249,50
PRO32/M/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	32W	3000K	3200 Lm	2435 Lm	249,50
PRO32/M/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	32W	3000K	3200 Lm	2435 Lm	249,50



ANTHRACITE




GRIS MAT



BLANC MAT

## RAYPRO 32 A



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre sérigraphié noir.
- Faisceau asymétrique.
- Livré avec 1.50m de câble (HO5RN-F 3x0.75mm<sup>2</sup>).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

RAYPRO 32 A	MATIERE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
PRO32/AS/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	32W	3000K	3300 Lm	2335 Lm	230,00
PRO32/AS/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	32W	3000K	3300 Lm	2335 Lm	230,00
PRO32/AS/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	32W	3000K	3300 Lm	2335 Lm	230,00



ANTHRACITE





GRIS MAT



BLANC MAT



## RAYPRO 50



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre sérigraphié noir.
- Livré avec 1.50m de câble (HO5RN-F 3x0.75mm²).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

RAYPRO 50	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
PRO50/M/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	5400 Lm	4120 Lm	317,50
PRO50/M/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	5400 Lm	4120 Lm	317,50
PRO50/M/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	5400 Lm	4120 Lm	317,50



ANTHRACITE





GRIS MAT



BLANC MAT

## RAYPRO 50 A



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre sérigraphié noir.
- Faisceau asymétrique.
- Livré avec 1.50m de câble (HO5RN-F 3x0.75mm²).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

RAYPRO 50 A	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
PRO50/AS/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	5650 Lm	4490 Lm	296,50
PRO50/AS/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	5650 Lm	4490 Lm	296,50
PRO50/AS/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	5650 Lm	4490 Lm	296,50



ANTHRACITE




GRIS MAT




BLANC MAT



## INDY 1




- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Multi-puissance : 65, 80 ou 125W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Diffuseur en verre trempé dépoli.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




INDY 1	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
<b>FL100WW05</b>	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	65W 80W 125W	3000K	11700 Lm 14050 Lm 20900 Lm	11415 Lm 13310 Lm 18510 Lm	<b>171,50</b>
<b>FL100NW05</b>	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	65W 80W 125W	4000K	12750 Lm 14950 Lm 22250 Lm	10630 Lm 12650 Lm 16825 Lm	<b>171,50</b>

## INDY 2



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Multi-puissance : 125, 165 ou 200W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Diffuseur en verre trempé dépoli.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



INDY 2	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
<b>FL101WW05</b>	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	125W 165W 200W	3000K	22100 Lm 27850 Lm 32150 Lm	20880 Lm 25865 Lm 30350 Lm	<b>226,00</b>
<b>FL101NW05</b>	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	125W 165W 200W	4000K	23500 Lm 29650 Lm 34200 Lm	19165 Lm 23690 Lm 27115 Lm	<b>226,00</b>






## INDY 1 A



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Multi-puissance : 65, 80 ou 125W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Diffuseur en verre trempé clair.
- Faisceau asymétrique.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




INDY 1 A	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
<b>FL102WW05</b> ■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	65W 80W 125W	3000K	11700 Lm 14050 Lm 20900 Lm	10425 Lm 12040 Lm 16420 Lm	<b>180,00</b>
<b>FL102NW05</b> ■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	65W 80W 125W	4000K	12750 Lm 14950 Lm 22250 Lm	9950 Lm 11805 Lm 15565 Lm	<b>180,00</b>

## INDY 2 A



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Multi-puissance : 125, 165 ou 200W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Diffuseur en verre trempé clair.
- Faisceau asymétrique.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




INDY 2 A	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
<b>FL103WW05</b> ■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	125W 165W 200W	3000K	22100 Lm 27850 Lm 32150 Lm	18440 Lm 22695 Lm 26110 Lm	<b>243,00</b>
<b>FL103NW05</b> ■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	125W 165W 200W	4000K	23500 Lm 29650 Lm 34200 Lm	18010 Lm 22355 Lm 25700 Lm	<b>243,00</b>



# INDIGO

## PLAFONNIERS

### ILY



- Plafonnier pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

ILY		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
<b>OU512WW05</b>	■ NOIR MAT	FORTE D'ALUMINIUM	5W	3000K	450 Lm	210 Lm	<b>130,00</b>
<b>OU512WW24</b>	■ ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	5W	3000K	450 Lm	210 Lm	<b>130,00</b>



NOIR MAT



ANTHRACITE





## FARO 1



- Plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- Diffuseur en verre trempé clair.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



FARO 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
OU447WW05	■	NOIR MAT	ALUMINIUM	24W	3000K	3150 Lm	2595 Lm	178,00
OU447WW30	■	BLANC MAT	ALUMINIUM	24W	3000K	3150 Lm	2605 Lm	178,00
OU447NW05	■	NOIR MAT	ALUMINIUM	24W	4000K	3200 Lm	2770 Lm	178,00
OU447NW30	■	BLANC MAT	ALUMINIUM	24W	4000K	3200 Lm	2750 Lm	178,00



NOIR MAT




BLANC MAT

## FARO 2



- Plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- Diffuseur en verre trempé clair.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.




FARO 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
OU448WW05	■	NOIR MAT	ALUMINIUM	34W	3000K	4350 Lm	3760 Lm	283,00
OU448WW30	■	BLANC MAT	ALUMINIUM	34W	3000K	4350 Lm	3865 Lm	283,00
OU448NW05	■	NOIR MAT	ALUMINIUM	34W	4000K	4360 Lm	3940 Lm	283,00
OU448NW30	■	BLANC MAT	ALUMINIUM	34W	4000K	4360 Lm	3785 Lm	283,00





































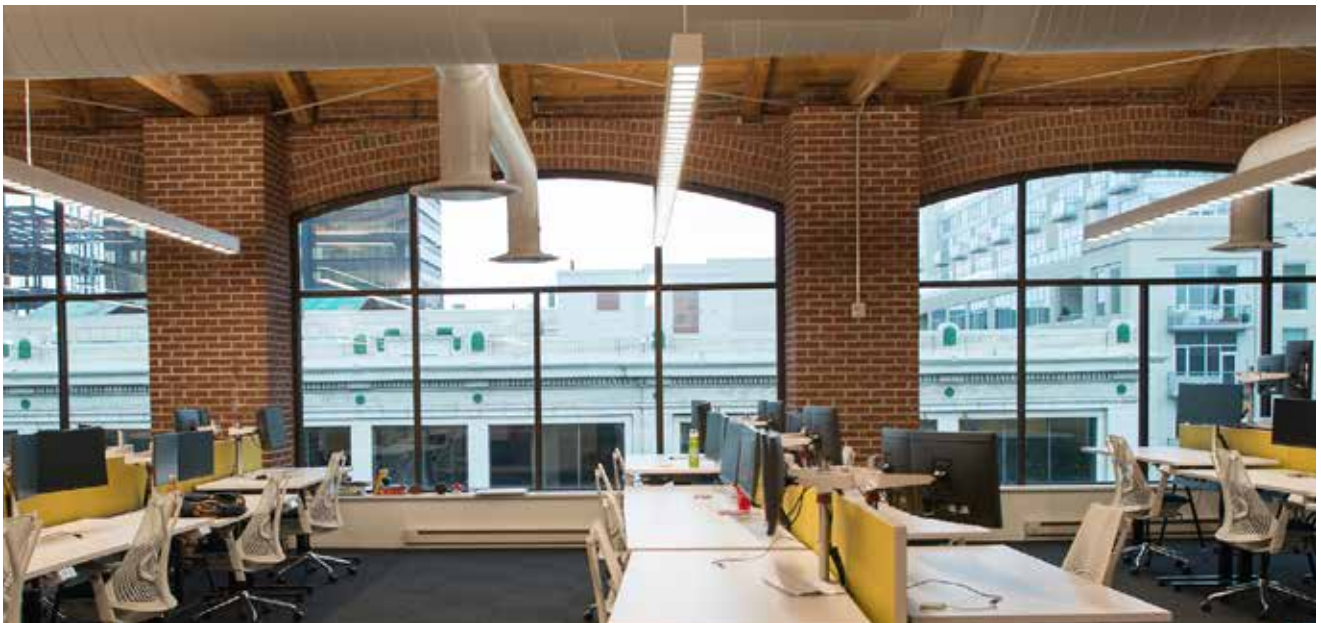



















NOIR MAT



BLANC MAT





	Usage intérieur et extérieur.		Protection contre une énergie de choc de 0,70 Joule.
	Usage extérieur.		Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.
	Montage sur un mur uniquement.		Protection contre une énergie de choc de 2 Joules.
	Montage sur un mur uniquement.		Protection contre une énergie de choc de 5 Joules.
	Montage sur un mur uniquement.		Protection contre une énergie de choc de 20 Joules.
	Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairage.		Testé à 650°.
	Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairage.		Testé à 750°.
	Montage sur un mur uniquement.		Testé à 850°.
	Montage au plafond uniquement.		UGR inférieur à 19.
	Montage au plafond encastré uniquement.		IRC>80
	Montage en suspension.		IRC>90
	Montage sur le sol uniquement.		"Durée de vie" des moteurs de lumière.
	Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.		A connecter à un courant alternatif de 230V.
	Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.		Luminaire équipé d'un module LED en 230V.
	Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).		Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de x°.
	Conforme à la réglementation thermique en vigueur. (France)		Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de x°.
	Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.		Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire.
	Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé ou soufflé.		Faisceaux.
	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.		Le produit est dimmable.
	Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.		Le produit est dimmable (0-10V).
	Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.		Le produit est dimmable (entrée DALI + push-dim).
	Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Sans protection contre l'eau.		Température de couleur à sélectionner.
	Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.		Température de couleur à sélectionner.
	Étanchéité aux poussières. Étanchéité aux jets d'eau puissants.		Garantie 2 ans.
	Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.		Garantie 3 ans.
	Étanche aux poussières. Étanche à l'immersion temporaire.		Garantie 5 ans.
	Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.		
	Protection contre une énergie de choc de 0,50 Joule.		

<b>B</b>			
BP12/1D/3K/A	21	HB107	10
BP12/1D/3K/BR	21	HB108	11
BP12/1D/3K/G	21	HB110	11
BP12/1D/3K/W	21	HB111	11
BP12/2D/3K/A	21	HB112	11
BP12/2D/3K/BR	21	HB113	11
BP12/2D/3K/G	21	HB114	11
BP12/2D/3K/W	21	HB115	10, 11
BP22/1C/3K/A	21	<b>I</b>	
BP22/1C/3K/BR	21	ILY	26
BP22/1C/3K/G	21	INDY 1	24
BP22/1C/3K/W	21	INDY 1 A	25
BP22/2C/3K/A	21	INDY 2	24
BP22/2C/3K/BR	21	INDY 2 A	25
BP22/2C/3K/G	21	<b>K</b>	
BP22/2C/3K/W	21	KASA R GU10	4
BRAVA RD-230	5	KASA RX GU10	4
BRAVA RDH-230	5	<b>L</b>	
BRIKPRO 1	21	LINEAR 1 C	14, 16
BRIKPRO 1 A	21	LINEAR 1 P	15, 18
BRIKPRO 2	21	LINEAR 2 C	17
BRIKPRO 2 A	21	LINEAR 2 P	19
<b>C</b>		<b>O</b>	
CL100	14, 16	OU447	27
CL101	15, 18	OU448	27
CL10220	14, 15, 16, 17, 18, 19	OU512	26
CL10305	15, 18, 19	OU513	20
CL10305DA	15, 18, 19	OU514	20
CL10330	15, 18, 19	<b>P</b>	
CL10330DA	15, 18, 19	P2A16S30	6
CL10405	14, 16, 17	P2B16S30	6
CL10430	14, 16, 17	P2C19S60	6
CL10505	14, 15, 16, 17, 18, 19	PK30/1A/3K/W	8
CL10530	14, 15, 16, 17, 18, 19	PK30/1A/4K/W	8
CL10605	14, 15, 16, 17, 18, 19	PK30/2A/3K/W	9
CL10630	14, 15, 16, 17, 18, 19	PK30/2A/4K/W	9
CL10705	14, 15, 16, 17, 18, 19	PK60/1A/3K/W	8
CL10730	14, 15, 16, 17, 18, 19	PK60/1A/4K/W	8
CL108	17	PK60/2A/3K/W	9
CL109	19	PK60/2A/4K/W	9
CL11005	15, 18, 19	PLANK 1	8
CL11030	15, 18, 19	PLANK 2	9
COSTE 1	20	POL112N	7
COSTE 2	20	POL115N	7
<b>D</b>		POL212N	7
DO544	5	POL215N	7
DO545	5	POLARIS	7
DO546	4	PRO14/F/3K/A	22
DO547	4	PRO14/F/3K/G	22
<b>E</b>		PRO14/F/3K/W	22
EAZY	11	PRO32/AS/3K/A	22
<b>F</b>		PRO32/AS/3K/G	22
FARO 1	27	PRO32/AS/3K/W	22
FARO 2	27	PRO32/M/3K/A	22
FL100	24	PRO32/M/3K/G	22
FL101	24	PRO32/M/3K/W	22
FL102	25	PRO50/AS/3K/A	23
FL103	25	PRO50/AS/3K/G	23
<b>H</b>		PRO50/AS/3K/W	23
HB100	10	PRO50/M/3K/A	23
HB101	10	PRO50/M/3K/G	23
HB102	10	PRO50/M/3K/W	23
HB103	10	<b>R</b>	
HB104	10, 11	RAYPRO 14	22
HB105	10	RAYPRO 32	22
HB106	10	RAYPRO 32 A	22
		RAYPRO 50	23
		RAYPRO 50 A	23
		<b>S</b>	
		SOLIS	6
		SPRINGBOK LITE 1	10
		SPRINGBOK LITE 2	10
		SPRINGBOK LITE 3	10
		<b>T</b>	
		TR401	12, 13
		TR402	12, 13
		TR40304	12, 13
		TR40305	12, 13
		TR40404	12, 13
		TR40405	12, 13
		TR40504	12, 13
		TR40505	12, 13
		TR40604	12, 13
		TR40605	12, 13
		TR40704	12, 13
		TR40705	12, 13
		TR40804	12, 13
		TR40805	12, 13
		TR40904	12, 13
		TR40905	12, 13
		TR41004	12, 13
		TR41005	12, 13
		TR41104	12, 13
		TR41105	12, 13
		TR41120	12, 13
		TR41204	12, 13
		TR41205	12, 13
		TR41304	12, 13
		TR41305	12, 13
		TR41404	12, 13
		TR41405	12, 13
		TR41504	12, 13
		TR41505	12, 13
		TR42104	12, 13
		TR42105	12, 13
		TR44004	12, 13
		TR44005	12, 13
		TR44104	12, 13
		TR44105	12, 13
		TR44204	12, 13
		TR44205	12, 13
		TR44304	12, 13
		TR44305	12, 13
		TR44404	12, 13
		TR44405	12, 13
		TRACK UNO	12, 13

**INDIGO**  
LIGHTING

## Catalogue Extra 2023



Tous nos produits sont conformes aux normes européennes.

Toutes les fiches techniques sont téléchargeables sur notre site internet : [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

Les renseignements repris dans ce catalogue sont informatifs. La société INDIGO LIGHTING se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits ou d'en arrêter la commercialisation sans préavis.

Les prix mentionnés sont indicatifs. Ils sont exprimés en **EUROS et s'entendent hors TVA** et hors taxes de recyclage. La société INDIGO LIGHTING se réserve le droit de les modifier à tout moment en cas de variation importante du coût des composants. Nos distributeurs sont avertis deux mois à l'avance d'une hausse éventuelle de prix. Les conditions générales de vente de la société INDIGO LIGHTING sont d'application.


Indigo Lighting se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications techniques à ses produits afin d'améliorer sa production. Descriptions, indications et coloris dans ce catalogue sont seulement indicatifs.

# INDIGO

LIGHTING

E  
X  
T  
R  
A

2  
0  
2  
3

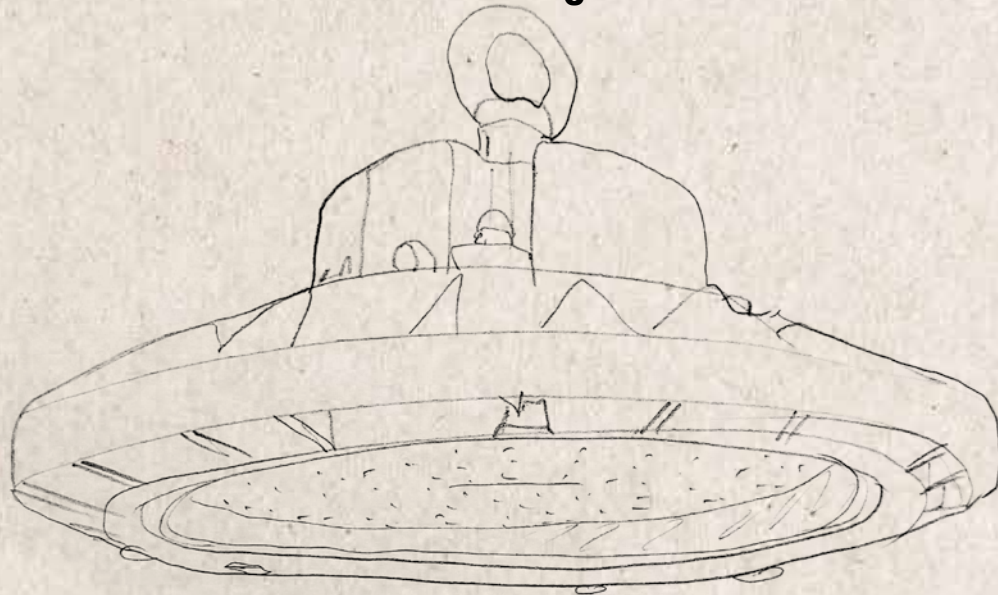

## SPRINGBOK LITE 3

LED 200W  
3000K, 4000K

### INDIGO S. A.

Parc Artisanal de Cornemont  
Rue de la Légende 32G  
4141 Sprimont  
BELGIQUE

T : +32 (0)4 351 91 40  
F : +32 (0)4 351 91 41  
info@indigo-lighting.com

[indigo-lighting.com](http://indigo-lighting.com)

